

Enterprise 9000X





Sblocco CPR schienale

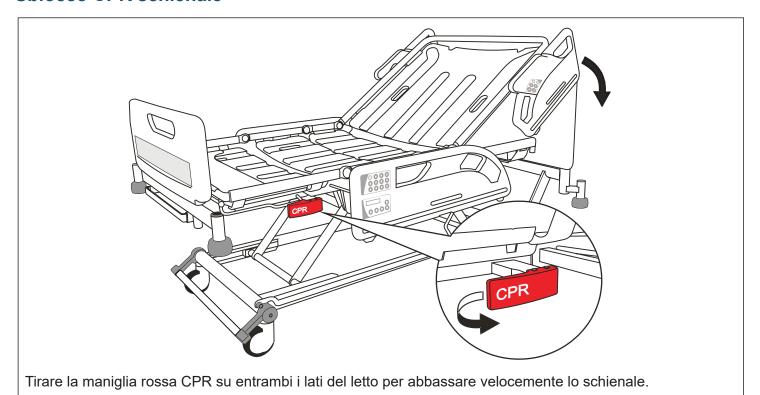

Sistema frenante e di guida







I freni devono essere sempre inseriti quando il letto è fermo.



Spondine laterali








Tirare la leva blu di sgancio per abbassare la spondina laterale.

Per sollevare la spondina laterale, afferrare la maniglia della spondina e tirare verso l'alto e verso l'esterno la spondina laterale fino a bloccarla in posizione alzata.

Regolazione della lunghezza del letto (tre posizioni predefinite)

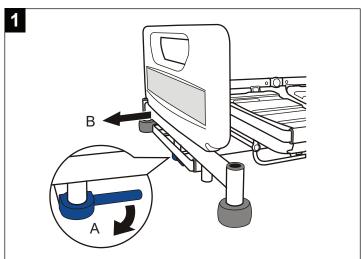




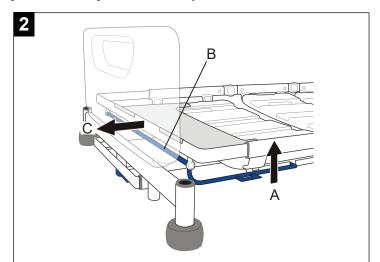


Sollevare la barra blu di supporto estensione (A) e afferrare la barra trasversale nel mezzo (B), quindi estrarre il pianale portamaterasso come desiderato (C).

Regolazione della sezione polpaccio

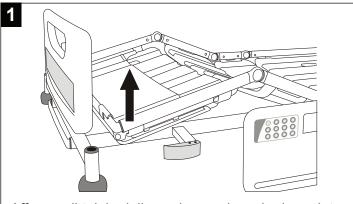

Afferrare il telaio della sezione polpaccio da un lato per sollevare la sezione polpaccio.

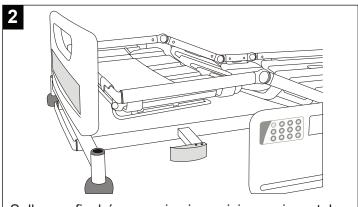

Sollevare finché non arriva in posizione orizzontale.