



Auto Logic



Montiranje naddušeka ili zamenskog dušeka i pumpe



- cevi kod podnožja
- sistem za reanimaciju kod uzglavlja
- komore okrenute nagore



Naddušek:

Postavite preko osnovnog dušeka.
Pričvrstite pomoću 4 trake u uglovima.

Zamenski dušek:

Postavite na osnovu kreveta.
Pokretne delove okvira kreveta pričvrstite pomoću 8 traka.




Zakopčajte zaštitnu navlaku preko dušeka tako da logotip Arjo bude kod podnožja kreveta.



Jedinica za reanimaciju je postavljena u zatvoreni položaj.




Postavljanje jastuka za sedalni deo i pumpe

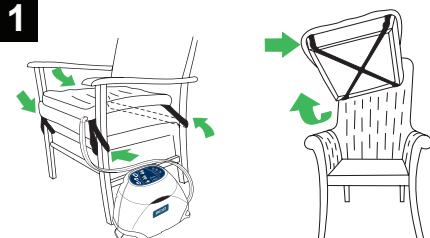



Jastuk za sedalni deo:

Postavite na površinu stolice.
Pričvrstite pomoću traka za fiksiranje.

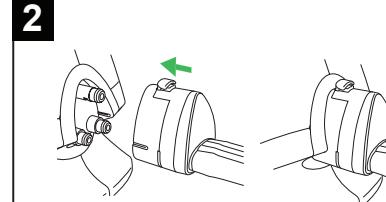


Povežite cevi.
Povežite mrežni utikač sa utičnicom mrežnog napajanja.

Mehanizam za brzo pokretanje

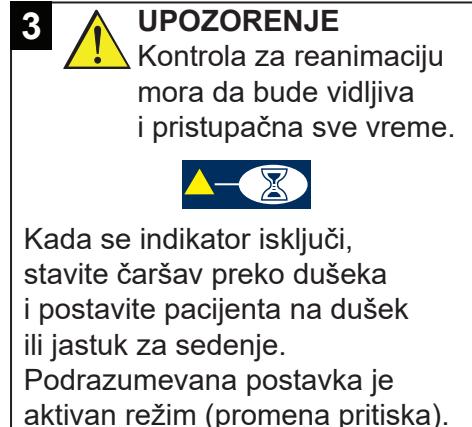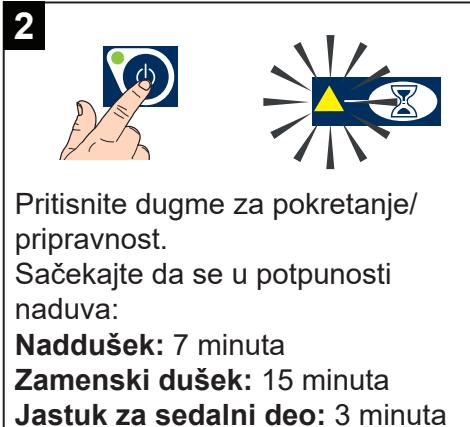

Kontrola za reanimaciju (samo za dušek)

1



Aktiviranje: Istovremeno pritisnite dva CPR dugmeta za otpuštanje.

2



Treba da se čuje šklijcanje

Resetovanje: Gurajte prednji deo CPR jedinice dok ne nalegne na mesto.

Režim automatskog učvršćivanja

1



Aktiviranje:

Pritisnite i držite dugme. Indikatori za udobnost trepere, a zatim redom počinju da svetle.

Postignut je pritisak:

- Svetle indikatori za udobnost
- Pumpa emituje zvučni signal 3 puta
- Svetli indikator za reaktivni režim (režim stalnog nižeg pritiska)

2



Deaktiviranje:



Pritisnite i držite dugme.

Produžavanje:

Trepere indikatori za udobnost + niz tonova: Pritisnite bilo koji taster za udobnost da biste produžili 5 minuta. Najviše 30 minuta.

Režim transporta (samo za dušek)



1



Aktiviranje:

Pritisnite dugme i povucite priključak cevi. Dušek pruža oslonac pacijentu najviše 12 sati.

2



Nastavak normalnog rada:

Ponovo priključite cevi.

Čišćenje i dezinfekcija

Čistite i dezinfikujte dušek između korišćenja kod dva pacijenta i u redovnim intervalima tokom upotrebe.



UPOZORENJE

Isključite dovod struje u pumpu tako što ćete isključiti kabl iz mrežnog napajanja ili izvući baterije pre čišćenja.

Uvek nosite zaštitnu odeću dok sprovodite dekontaminaciju.

Čišćenje

1. Očistite sve izložene površine i uklonite zaprljanja krpom koja je navlažena neutralnim deterdžentom i vodom.
2. Temeljno osušite. Sprečite nakupljanje vode ili rastvora za čišćenje na površini pumpe.

Hemijska dezinfekcija

Koristite sredstvo koje otpušta hlor, kao što je natrijum hipohlorit razblažen do 1000 ppm raspoloživog hlora (između 250 i 10000 ppm u zavisnosti od lokalnih propisa i stanja kontaminacije).

Možete da koristite i sredstva za dezinfekciju na bazi alkohola (do 70% koncentracije alkohola).

Ako izaberete neko drugo sredstvo za dezinfekciju, proverite pogodnost tog sredstva kod dobavljača hemijskih sredstava pre upotrebe.

1. Prebrišite sve očišćene površine ovim rastvorom.
2. Prebrišite krpom koju ste navlažili vodom.
3. Temeljno osušite.

Toplotna dezinfekcija

Pogledajte etiketu na navlaci dušeka da biste saznali kako se održava.

