

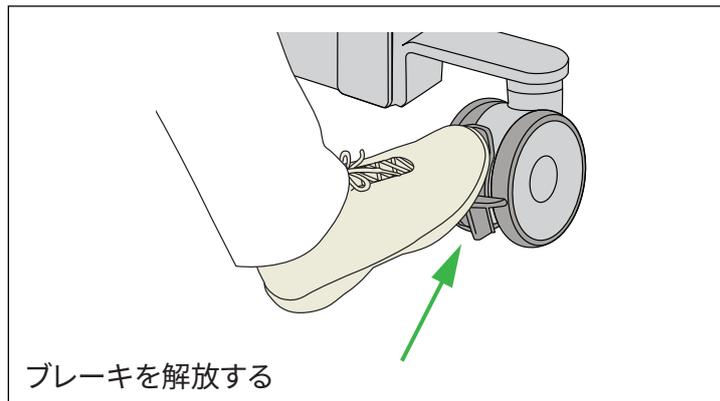
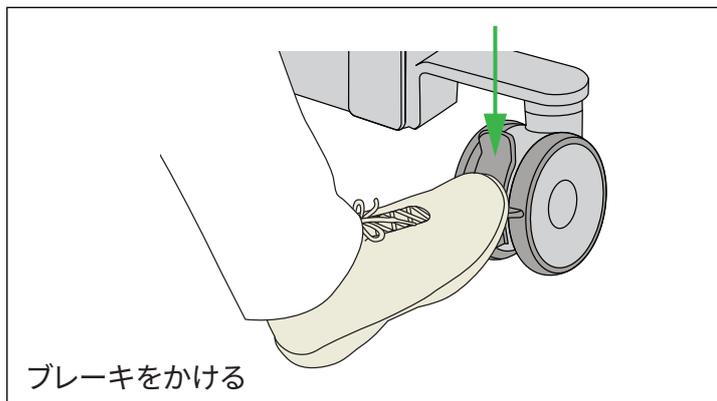



ブレーキをかける場合、解放する場合

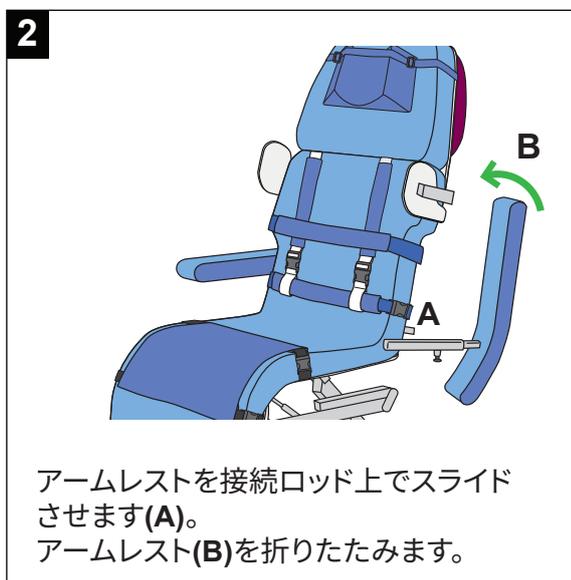



アームレストを取り付ける

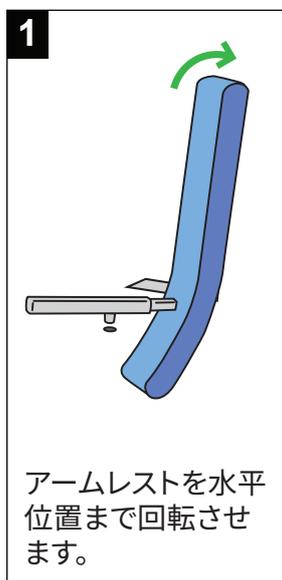



アームレストの高さを調整する

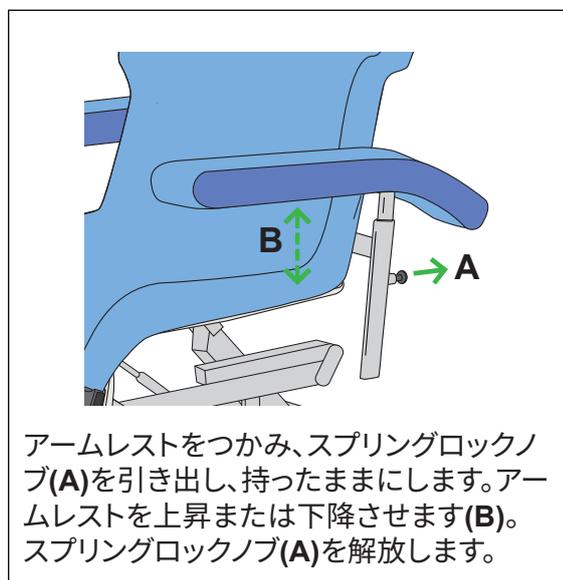


アームレスト幅を調整する

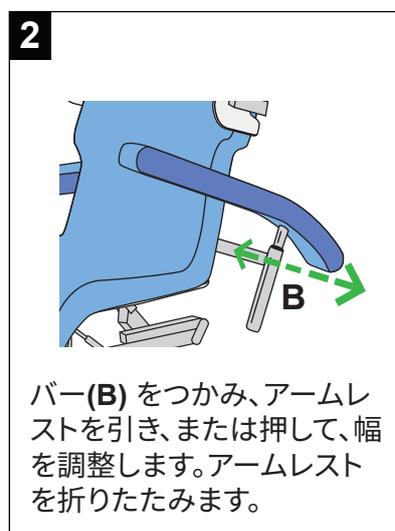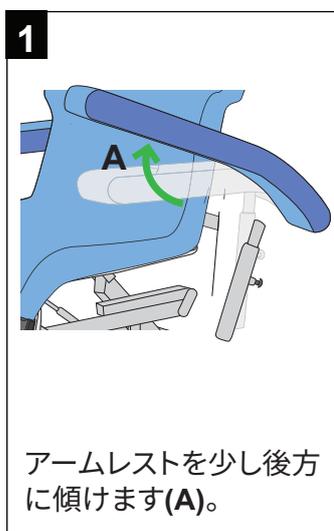

アームレストを取り外す

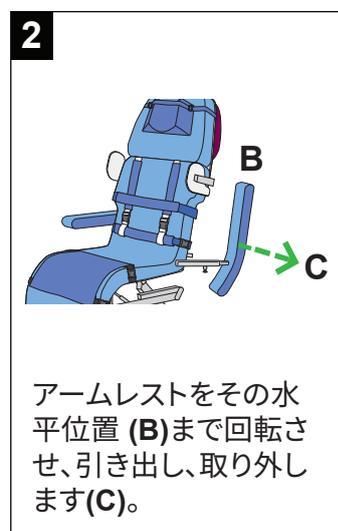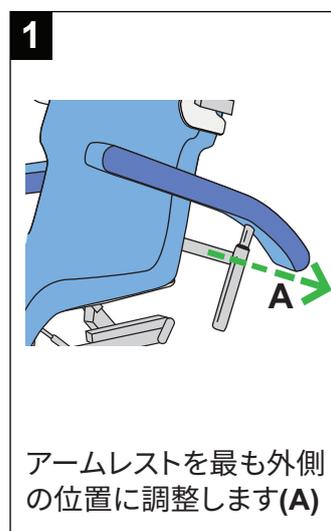


フットサポートの長さを調整する

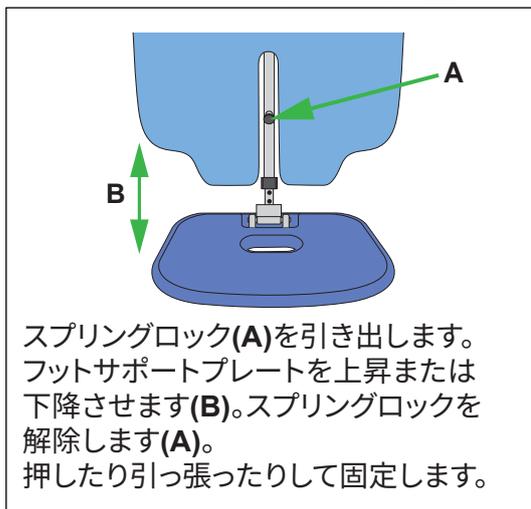


スプリングロック(A)を引き出します。フットサポートプレートを上昇または下降させます(B)。スプリングロックを解除します(A)。押ししたり引っ張ったりして固定します。

フットサポートの追加長さを調整する

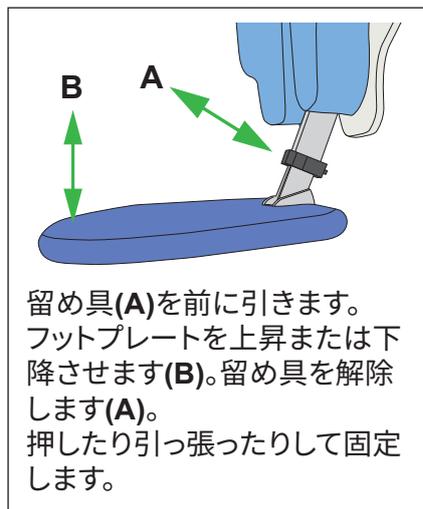


留め具(A)を前に引きます。フットプレートを上昇または下降させます(B)。留め具を解除します(A)。押ししたり引っ張ったりして固定します。

フットサポートを取り外します

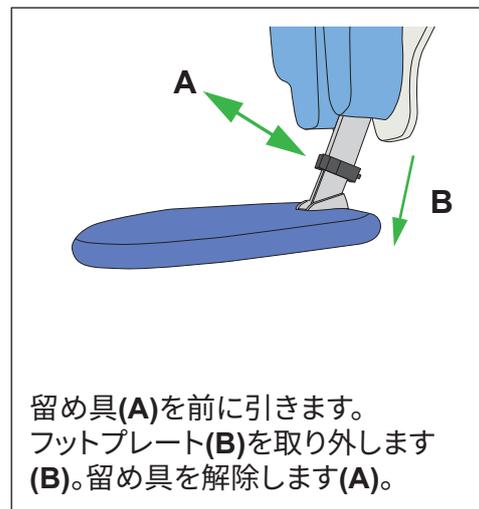


留め具(A)を前に引きます。フットプレート(B)を取り外します(B)。留め具を解除します(A)。

ショルダーサポート幅を調節する

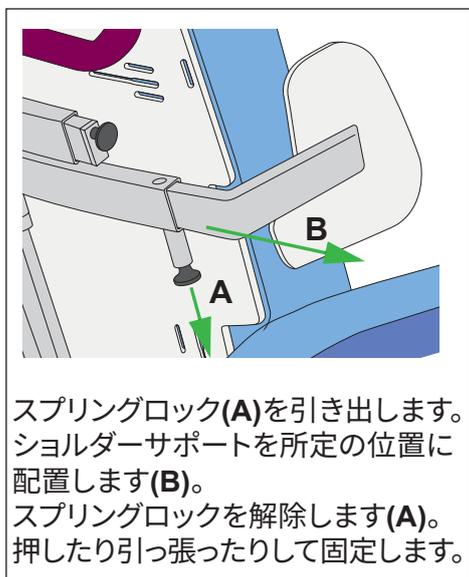


スプリングロック(A)を引き出します。ショルダーサポートを所定の位置に配置します(B)。スプリングロックを解除します(A)。押ししたり引っ張ったりして固定します。

ショルダーサポートを折りたたむ

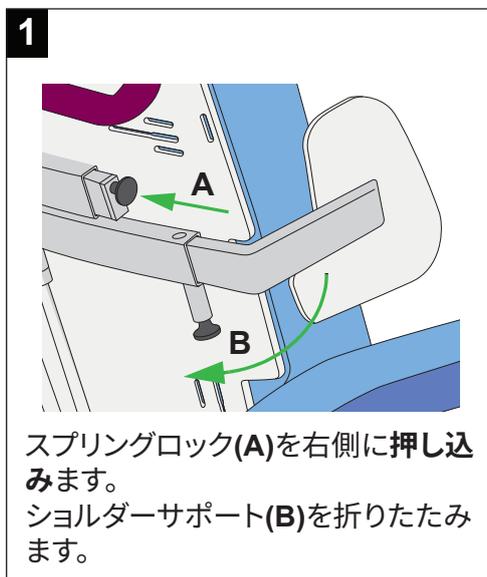

スプリングロック(A)を右側に押し込みます。ショルダーサポート(B)を折りたたみます。

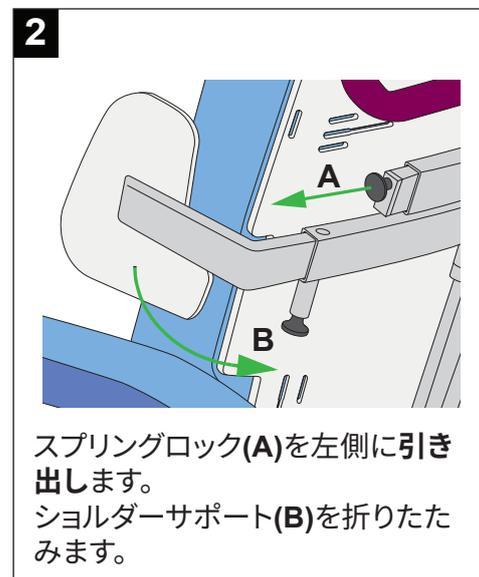

スプリングロック(A)を左側に引き出します。ショルダーサポート(B)を折りたたみます。

ショルダーサポートを折りたたむ




所定の位置にロックするまでショルダーサポートを持ち上げてください。押ししたり引っ張ったりして固定します。

バッテリー




バッテリーはSara Combilizerの背面に配置されています。

バッテリーの取り外し

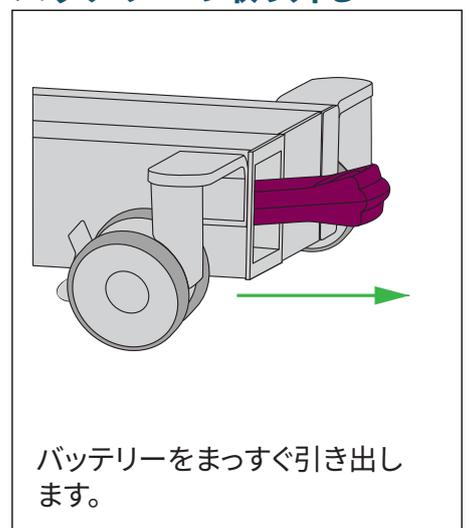


バッテリーをまっすぐ引き出します。


マットレス

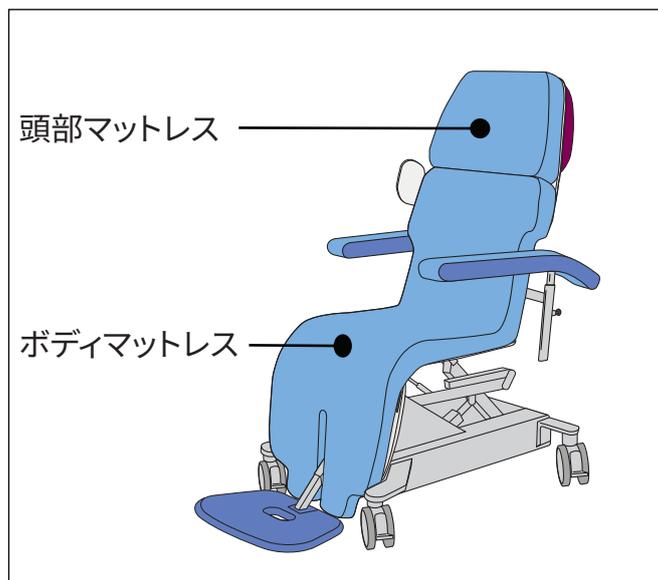


マットレスアタッチメントストラップ

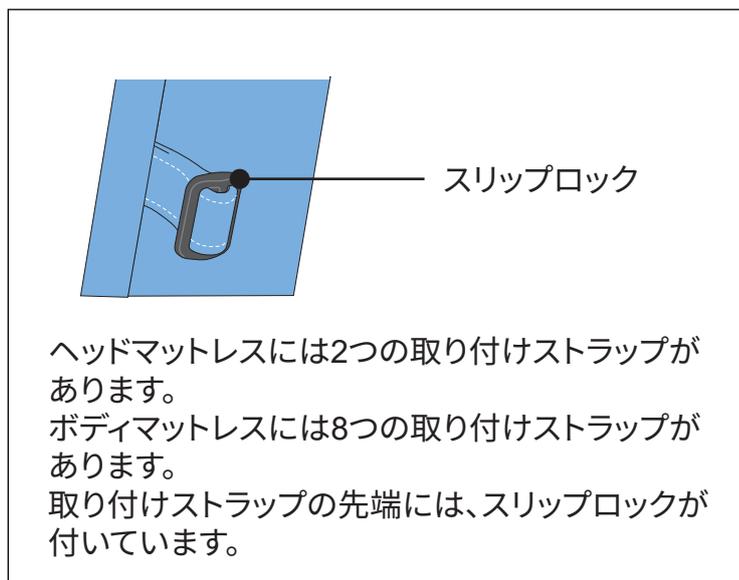

マットレス取り付けポイント

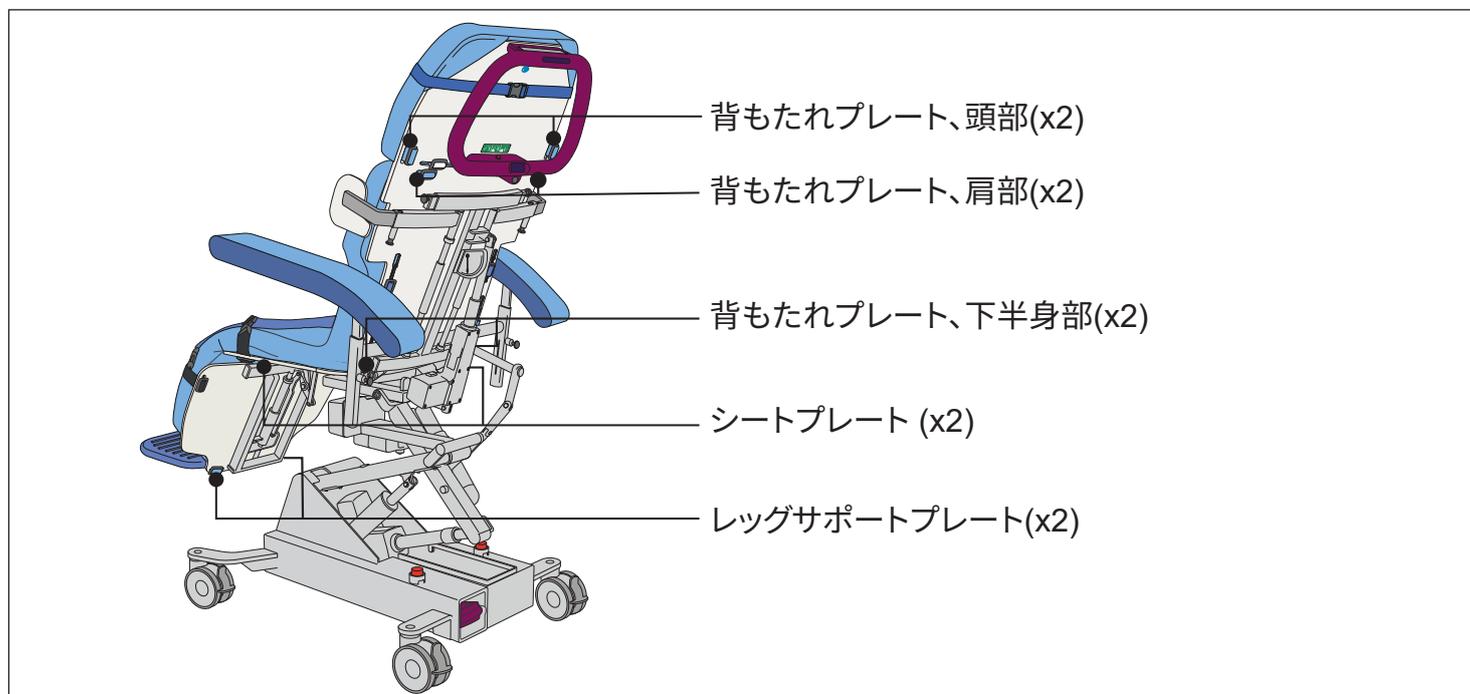

マットレス取り付けストラップを取り付ける

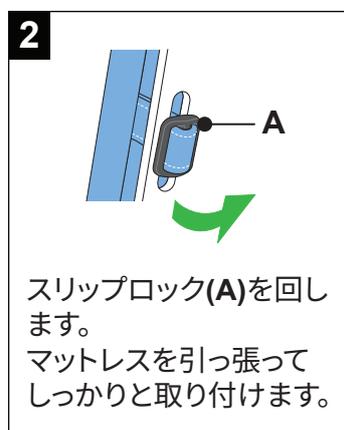

マットレス取り付けストラップを取り外す

