


Konzola za tuširanje in razkuževanje




Prhanje oskrbovanca

1 Aktivirajte zavore.

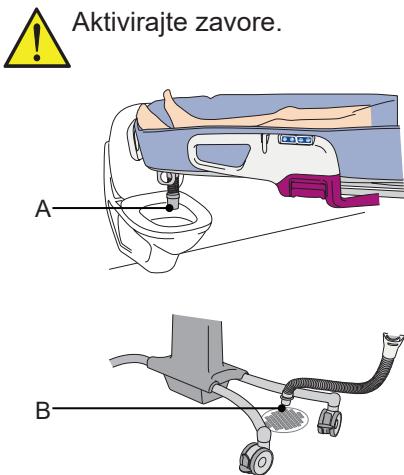

Premaknite oskrbovanca h konzoli za prhanje in razkuževanje.
(A) – drenažno odprtino namestite nad straniščno školjko/splakovalni izlivnik; ali
(B) – drenažni odvod namestite nad odtočni kanal.
Aktivirajte zavore.

2




Nastavite ustreznou temperaturo.

3




Nevarnost oparjenja.

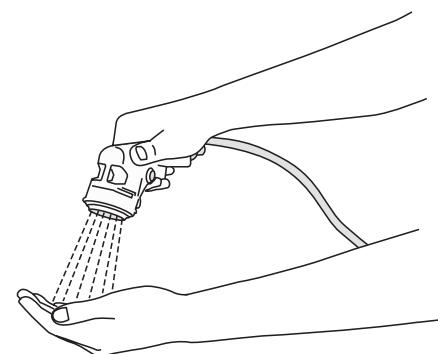

Dvignite ročico prhe in jo usmerite stran od oskrbovanca. Z roko preverite temperaturo vode. Pritisnite sprožilec na ročici prhe in prilagodite pretok.

4

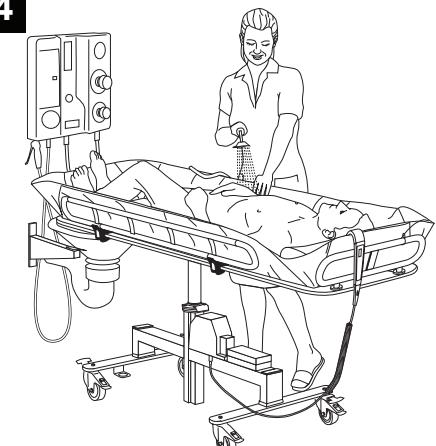

Oprhajte oskrbovanca.

Čiščenje in razkuževanje stola ali vozička za prhanje


1




2



3

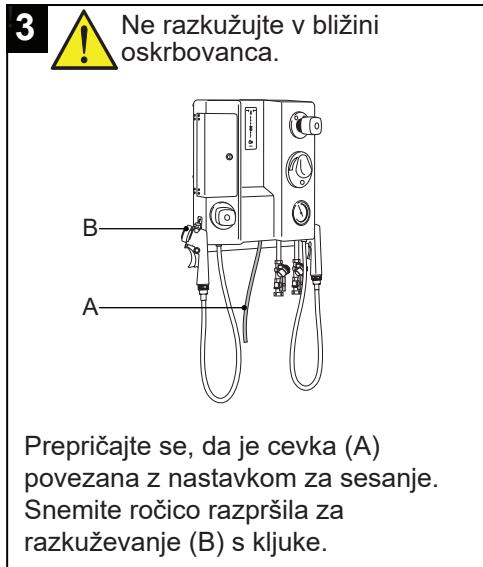

4

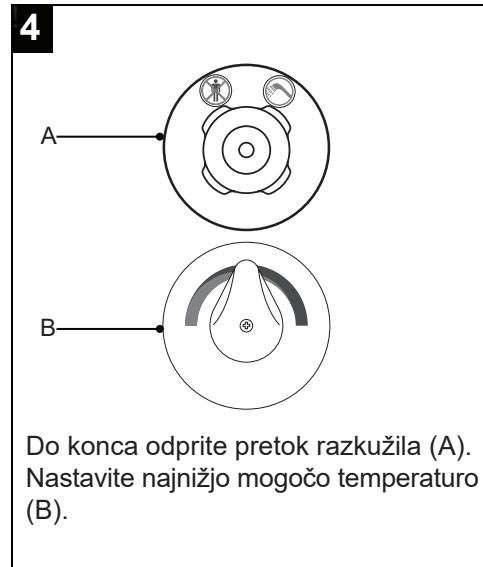

5



6



7

